

三合一多功能滤波器：IEC Inlet Filter With Two Fuse

1. 带开关+保险丝+插座三合一多功能滤波器，连接方便，应用广泛，性价比高；
2. 抑制线与线、线与地之间的电磁噪声干扰；
3. 应用于医疗设备，精密仪器，小型电源机箱，人机交互设备等，
4. 认证：CE ， ROHS

技术参数：Technical Specifications



额定电压 Rated Voltage	110-250VAC
额定电流 Rated Current	1-10A
工作频率 Operating Frequency	50/60Hz
耐压测试 Test Voltage	1760VDC 3S (line-line 3S)
	2000VAC 3S(line-ground 3S)
绝缘电阻 Insulation resistance	>200MΩ@500VDC
气候类别 Climatic Category	25/085/21

选型表：Selection Table

产品型号 Part No	款式 style	额定电流 Rated Current	泄漏电流 Leakage Current	电路原理图 Electrical Schematics	外形尺寸图 Dimension	连接方式 Termination
DN-K-2AE-1-C	通用	1A	<0.5mA	A 图	B 图	插座/IEC
DN-K-2AE-3-C	通用	3A	<0.5mA	A 图	B 图	插座/IEC
DN-K-2AE-6-C	通用	6A	<0.5mA	A 图	B 图	插座/IEC
DN-K-2AE-10-C	通用	10A	<0.5mA	A 图	B 图	插座/IEC

DN-K-2AE-1-C	医疗	1A	<0.01mA	C图	B图	插座/IEC
DN-K-2AE-3-C	医疗	3A	<0.01mA	C图	B图	插座/IEC
DN-K-2AE-6-C	医疗	6A	<0.01mA	C图	B图	插座/IEC
DN-K-2AE-10-C	医疗	10A	<0.01mA	C图	B图	插座/IEC


电路图:Electrical schematic

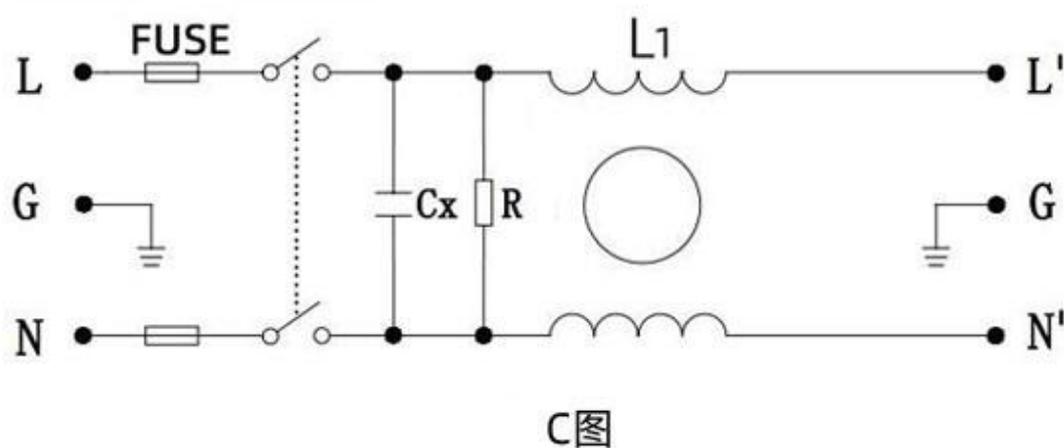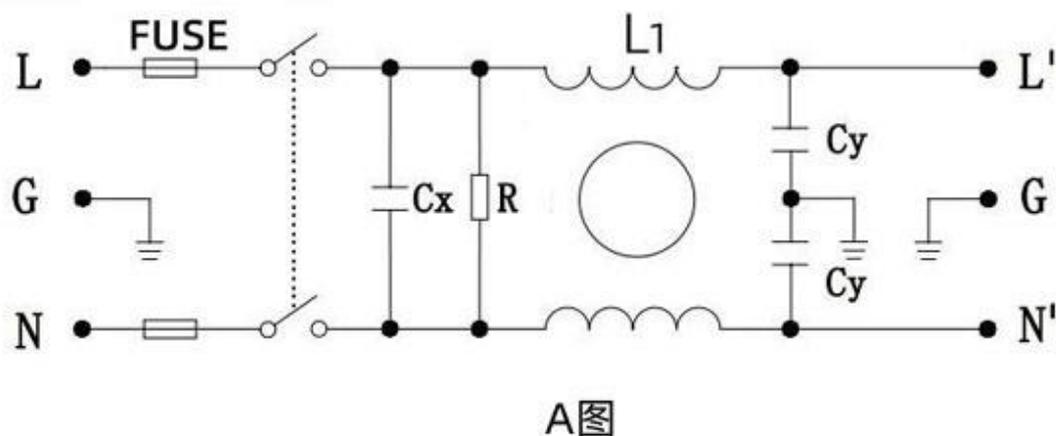

接线示意图: Wiring diagram





外形尺寸图: Outline drawing

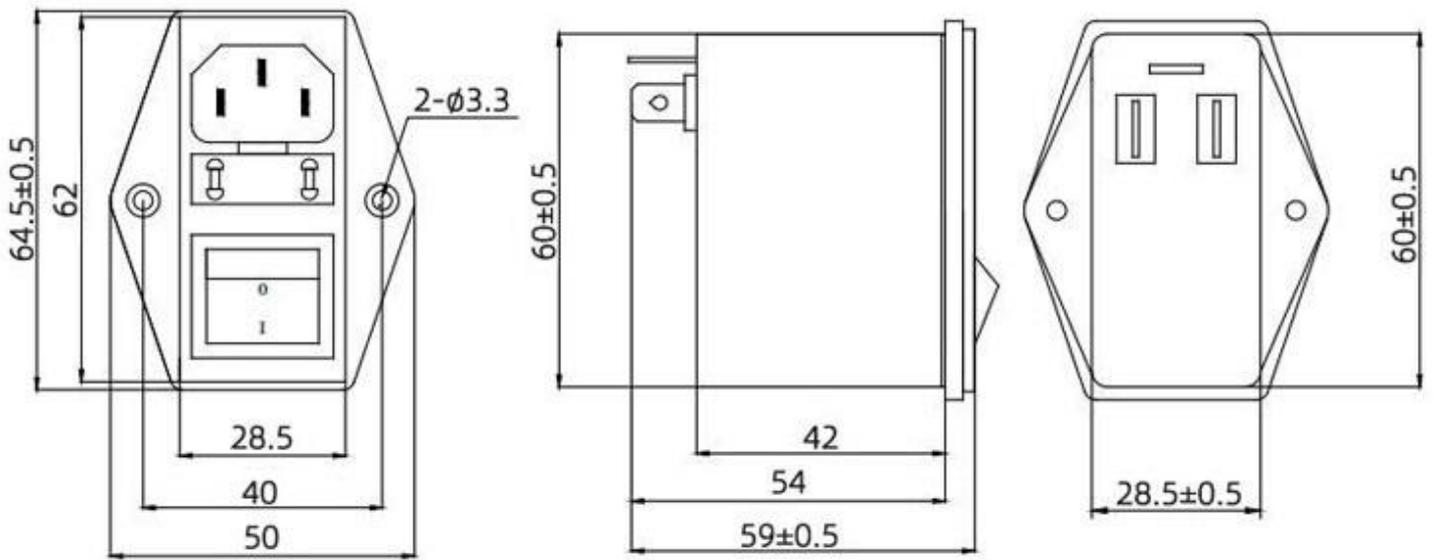

B图

衰减参考图: Typical Filter Attenuation

—— 共模 - - - - 差模

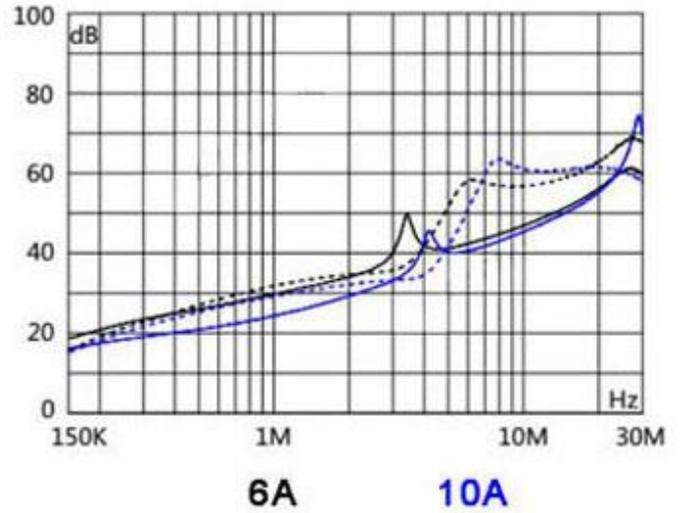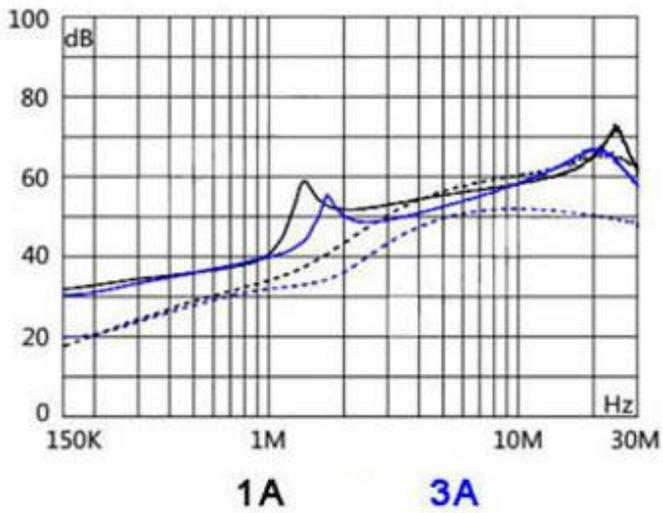

温馨提示:

滤波器接地端子, 要就近安全接地, 可以提升滤波性能, 也更加安全。



济南和康电子技术有限公司

固话: 0531-88988030 手机: 13156139106 (同微) 联系人: 杨经理

地址: 山东省济南市历下区轻风路 6 号鲁商盛景广场 C 栋

网站: www.jnhekang.com 邮箱: jnhekang@163.com